



AF-X MCU Unidad de Monitoreo y Control


Artículo: 21-10-361-00-01

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL



Dimensiones (alto x ancho x prof)	95 x 120 x 45 mm
Material del gabinete	plástico libre de halógenos
Grado de protección IP	IP65
Capacidad de cableado	0,5 mm ² a 2,5 mm ²
Tiempo de retardo de entrada	500 ms $\pm$ 100 ms
Duración de salida	1 s $\pm$ 400 ms



Componentes de fin de línea recomendados:

- 10K Ohm: para uso con AF-X TEC y S-TEC
- 6K8 Ohm: para uso con panel Notifier RPIr-SUPRA
- Diodo 1N4004: para uso con Kentec XT


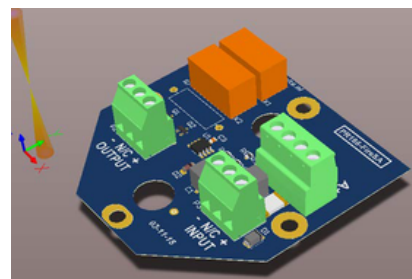


AF-X Monitoring & Control Unit

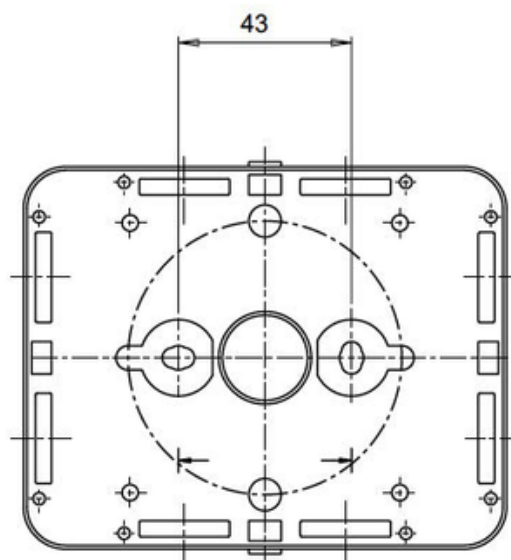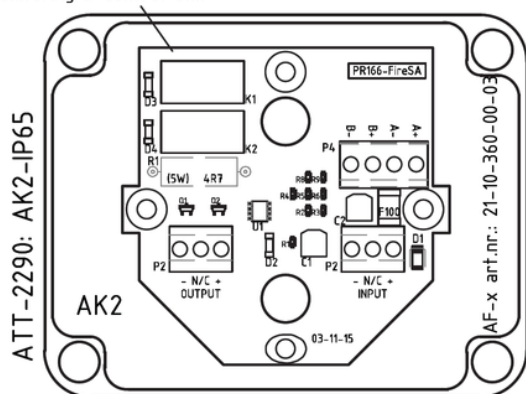

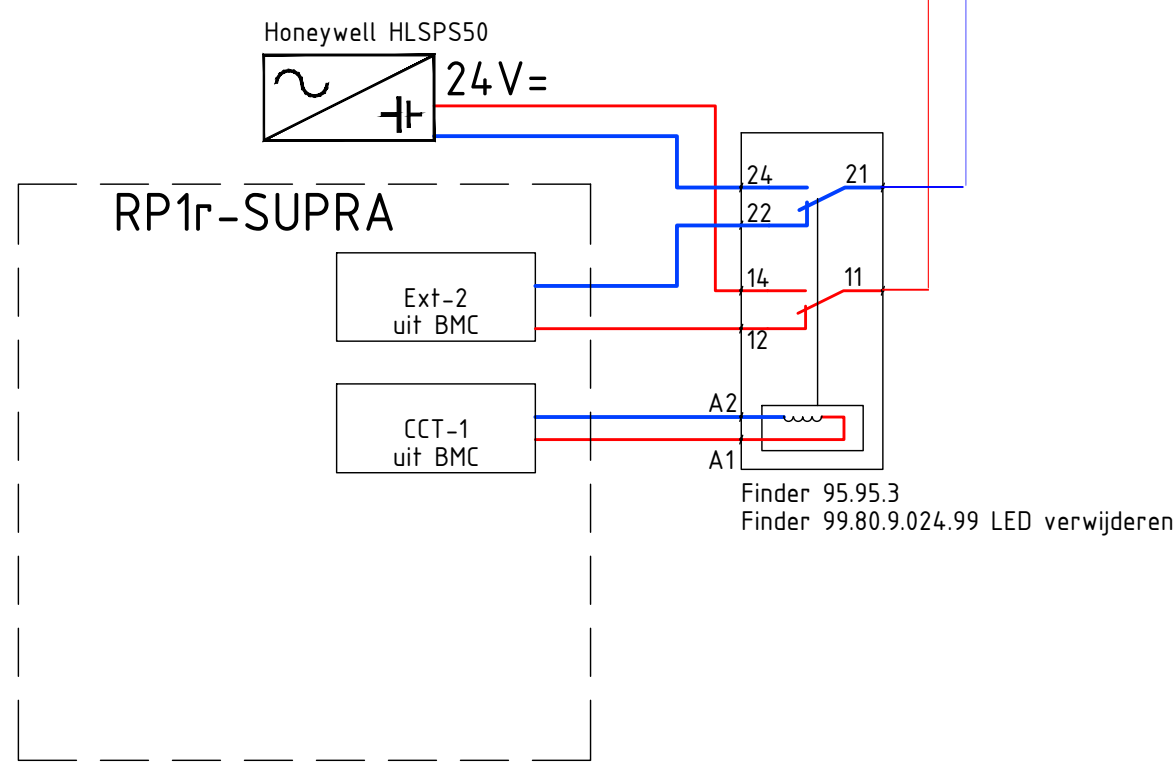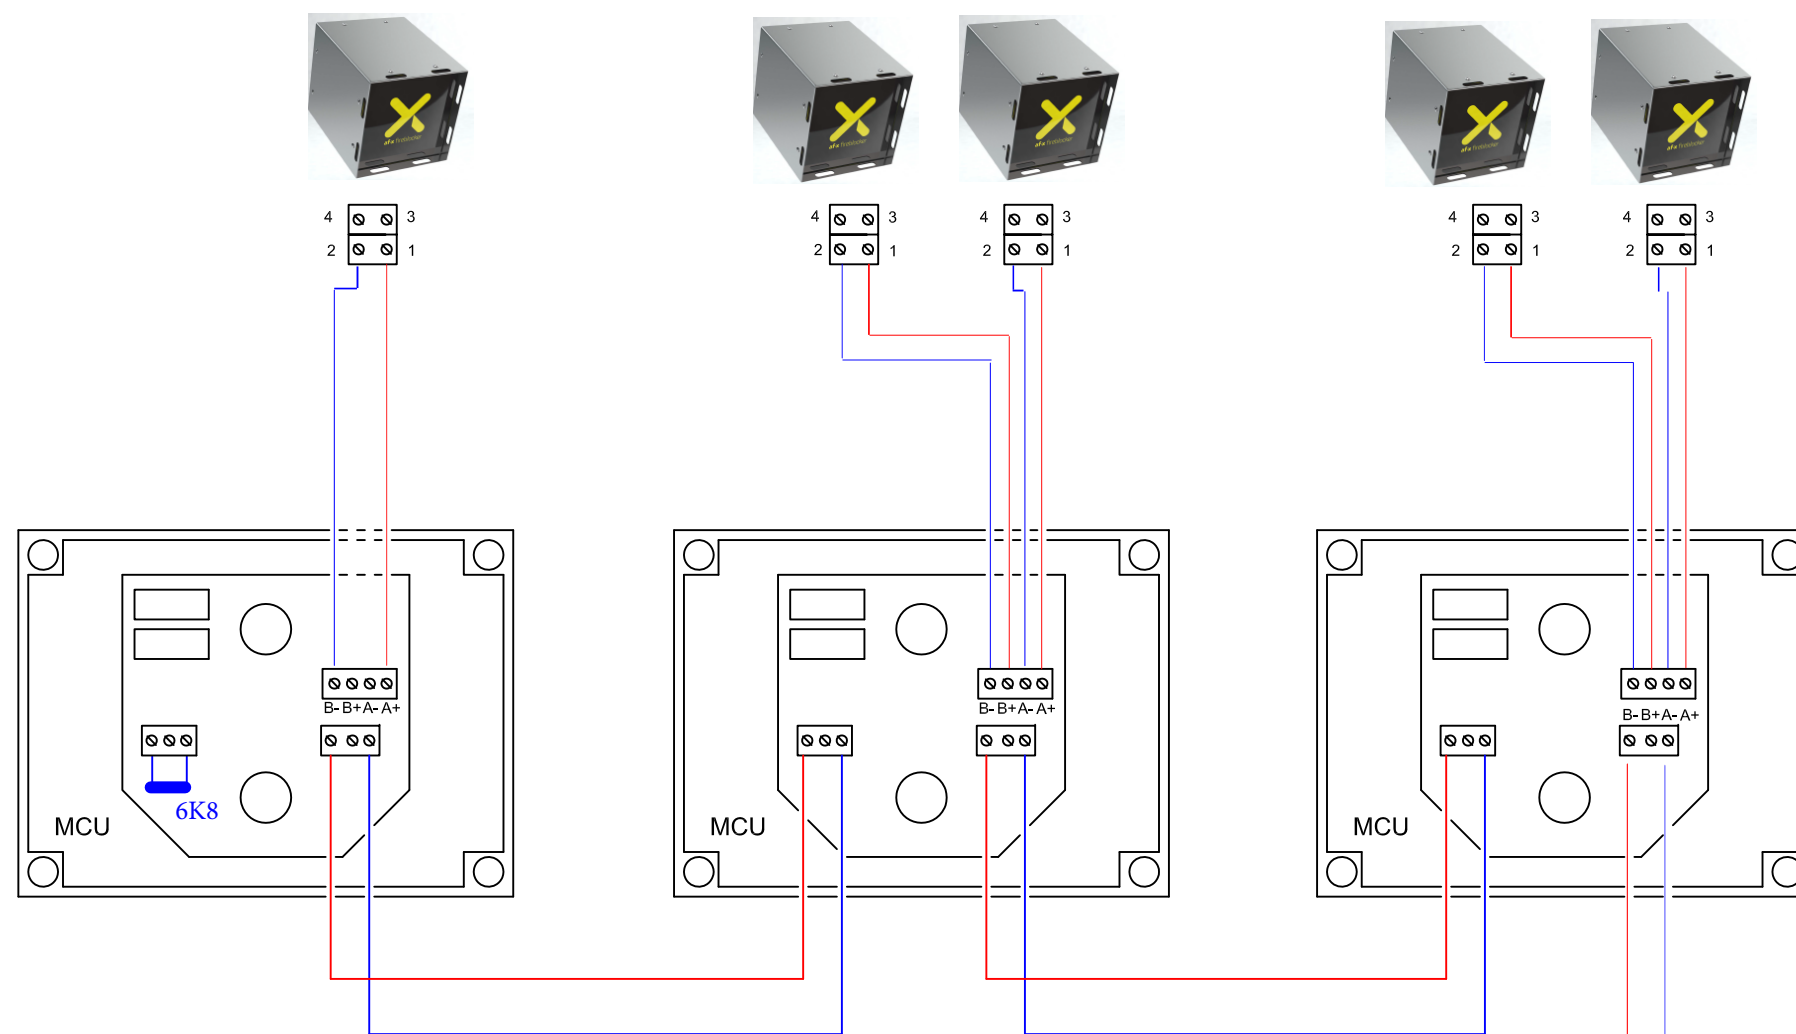



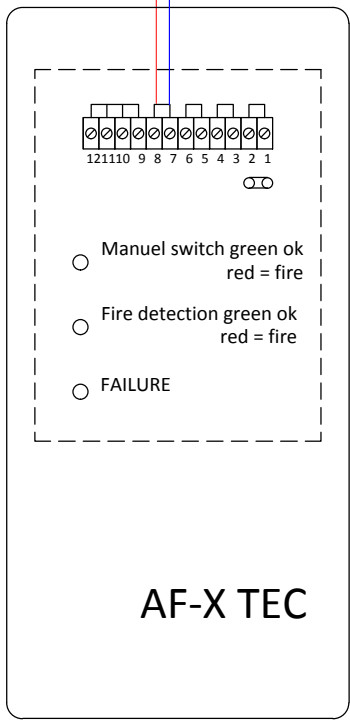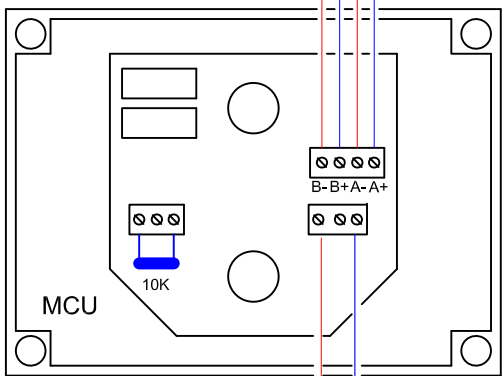

7 = + AFX
8 = - AFX

- ☐ Manuel switch green ok
red = fire
- ☐ Fire detection green ok
red = fire
- ☐ FAILURE