



Modelo: AF-X TEC

Artículo: 21-10-598-00-00

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

AF-X TEC

Alimentación principal y vida útil:

unidad de detección térmica y activación.

2 x AA – 8 años solo con batería marca y tipo: ENERGIZER L91 Ultimate Lithium AA

Control automático y alarma:

Alarma visual:

cuando hay rotura de cable, detección de incendio o batería baja. LED en el panel.

Alarma acústica:

buzzer en el panel 3KHz / 80dB.

Zonas de detección:

1

Salida de extinción:

apto para 1 x AF-X Fireblocker.

Dimensiones mm (h x a x p):


85 x 44 x 38.

Detección:

Cable LHD. Long máx. 2.5 m


*** Solo es compatible con la serie nano AF-X Fireblocker**

- 2x baterías de litio AA especiales (ver arriba)
- Conexión naranja para AF-X Fireblocker
- Conexión negra para LHD

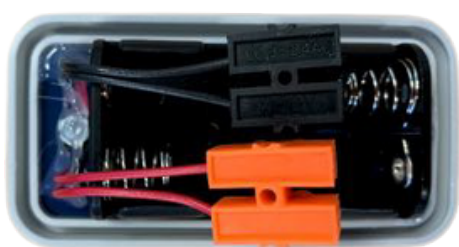

Discharge Profile

Constant Current Discharge

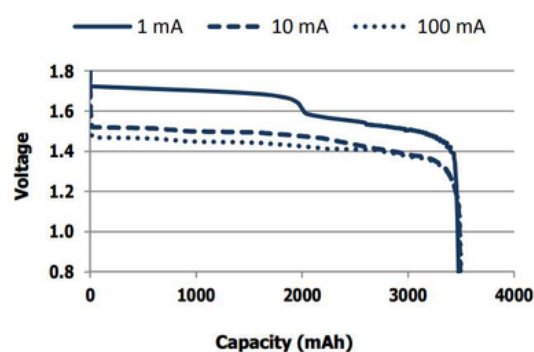

Soporte técnico especializado para integrarlo a tus **proyectos**



ASEC
Importador exclusivo en Argentina

info@afxfireblocker.com.ar

www.afxfireblocker.com.ar

3412 847 817

Rosario - Santa Fe