



AF-X MCU Unidad de Monitoreo y Control


Artículo: 21-10-361-00-01

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL



Dimensiones (alto x ancho x prof)	95 x 120 x 45 mm
Material del gabinete	plástico libre de halógenos
Grado de protección IP	IP65
Capacidad de cableado	0,5 mm ² a 2,5 mm ²
Tiempo de retardo de entrada	500 ms ± 100 ms
Duración de salida	1 s ± 400 ms

Componentes de fin de línea recomendados:

- 10K Ohm: para uso con AF-X TEC y S-TEC
- 6K8 Ohm: para uso con panel Notifier RPIr-SUPRA
- Diodo 1N4004: para uso con Kentec XT

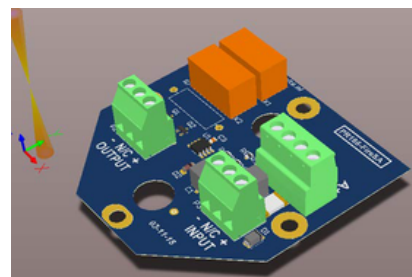

AF-X MCU Unidad de Monitoreo y Control

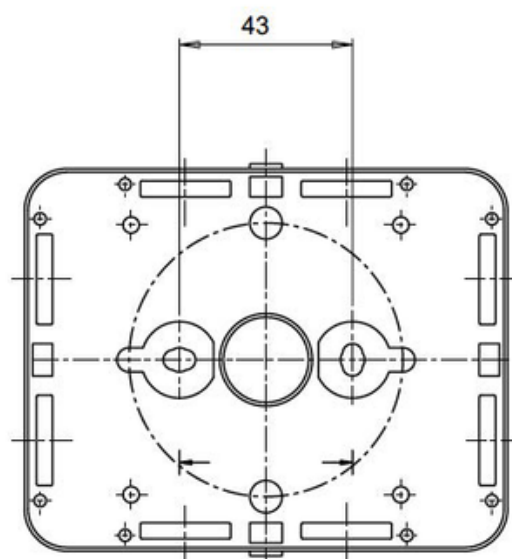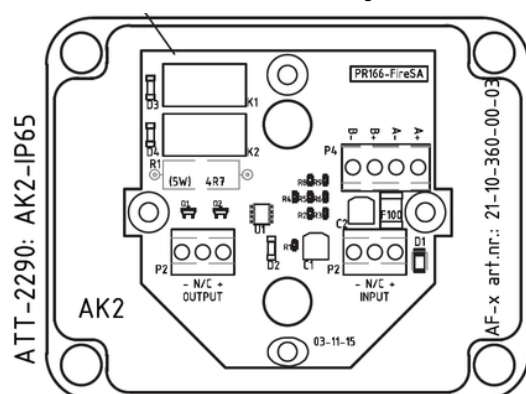

Soporte técnico especializado para integrarlo a tus **proyectos**



ASEC
Importador exclusivo en Argentina