

Micro-ETB (Módulo Activador)

Artículo: 21-10-465-00-01



INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

MICRO-ETB

Dimensiones (alto x ancho x prof)

Módulo Terminal para Activación de Generadores

65 x 120 x 95 mm

Material del gabinete

plástico libre de halógenos

Grado de protección IP

IP65

Capacidad de cableado

0,5 mm² a 1,5 mm²


Duración de la corriente de ignición

50 milisegundos



CARACTERÍSTICAS

- Conexión fácil mediante sistema de presión (push connection)
- El puente de protección asegura que la corriente de ignición fluya a todos los activadores eléctricos durante al menos 50 ms, incluso si uno falla o presenta alta impedancia prematuramente
- Equipado con un switch de fin de línea, que activa el diodo de monitoreo en el último generador de extinción
- Incluye un switch de prueba, que permite desconectar el activador eléctrico para testear la línea sin activar los generadores
- Posee un LED rojo de test, que confirma que se está enviando corriente de activación durante la prueba
- Cuenta con protección contra polaridad inversa, previniendo errores de conexión
- Incorpora protección contra sobretensiones, reduciendo el riesgo de activación accidental cercana a descargas eléctricas

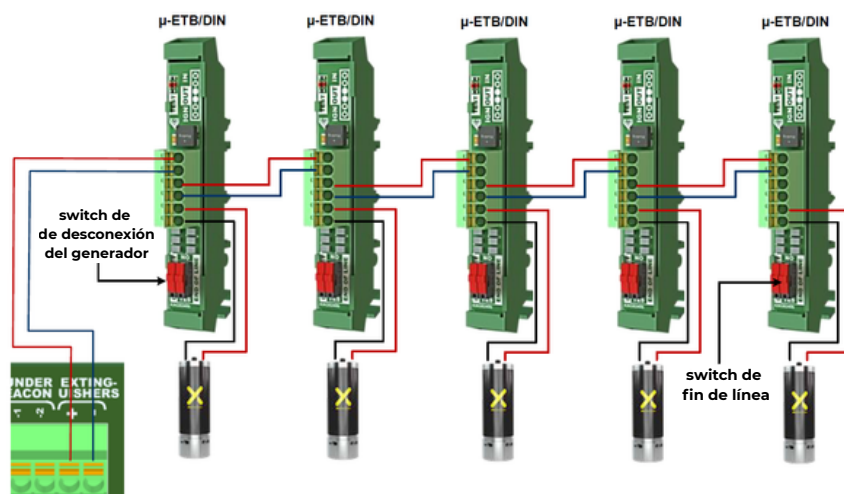

Soporte técnico especializado para
integrarlo a tus **proyectos**

