



Modelo: **M2DR**

Artículo: **21-10-598-00-01**

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

M2DR

Alimentación principal y vida útil:

Módulo de disparo y control

12 a 24 VCC externa + Batería interna 9V

Control automático y alarma:

Alarma visual:

Cuando hay rotura de cable, detección de incendio o batería baja.

Alarma sonora:

LED en el panel.

Zonas de detección:

2

Salida de extinción:

Apto para hasta 2 generadores AF-X Fireblocker.



Dimensiones mm (h x a x p):

78 x 156 x 64.

Detección:

Detector térmico puntual o Cable LHD.

** Solo es compatible con la serie nano AF-X Fireblocker*

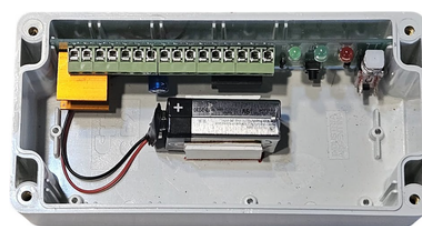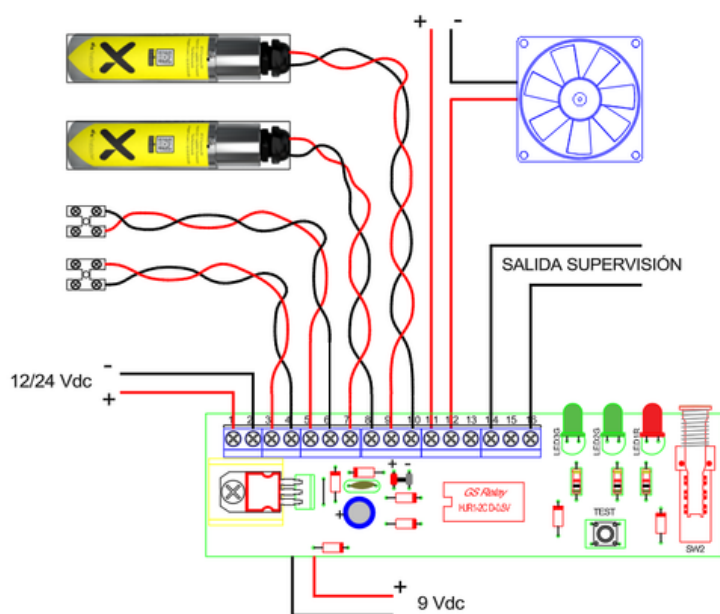

Soporte técnico especializado para
integrarlo a tus **proyectos**



af-x fireblocker